

# Büsscher Hoffmann

Dach- und Abdichtungssysteme

ZUBEHÖR

## Voranstriche, Spachtelmassen und Klebstoffe

Für jeden Anwendungsfall das richtige Produkt



[www.bueho.com](http://www.bueho.com)



## Das richtige Produkt für Ihre Anforderung

Als Spezialist für Dach- und Bauwerksabdichtungen mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen bietet Büsscher & Hoffmann ein umfangreiches Programm an bituminösen Voranstrichen, Kaltspachtelmassen und Bitumendickbeschichtungen.

Für jeden Anwendungsfall, egal ob beispielsweise schnelltrocknend oder lösemittelfrei für Innenräume, erhalten Sie das richtige Produkt aus unserem umfangreichen Sortiment.



## 1 Voranstrich – ein Muss für jede dauerhafte Abdichtung

Die Funktion des Voranstriches wird oftmals unterschätzt obwohl dieser einen wichtigen Beitrag für die dauerhafte Funktion eines Abdichtungssystems leistet.

Der richtig aufgebrachte Voranstrich bindet unvermeidliche Feinstäube und wirkt als Haftvermittler zwischen Untergrund und Dampfsperre bzw. Abdichtung. Der Voranstrich ermöglicht dadurch die notwendige dauerhafte kraftschlüssige Verbindung zwischen Unterkonstruktion und Abdichtungssystem.

## 2 Bitumenkaltspachtelmassen und Bitumendickbeschichtung

Alternativ zur Verwendung von Abdichtungsbahnen können für die Kelleraußenwandabdichtung Bitumenkaltspachtelmassen und Bitumendickbeschichtungen verwendet werden. Je nach Lastfall gelangen unterschiedliche Produkte zur Anwendung.

Ein weiteres Anwendungsgebiet für Bitumenkaltspachtelmassen und Bitumendickbeschichtungen ist die Fixierung von Hartschaumdämmstoffplatten für die Perimeterdämmung im erdberührten Bereich.

## 3 Klebstoffe für die Dach- und Bauwerksabdichtung

Klebstoffe sind ein wichtiges Systemzubehör und müssen daher optimal auf die Systemkomponenten und die jeweilige Ausführung abgestimmt sein. Mit unseren Klebstoffen haben Sie die Gewissheit, den richtigen „Kleber“ für Ihren Anwendungsfall einzusetzen.





## BSP Büscherit Super Primer

**Produkt:** Schnelltrocknender, sprühbarer Bitumenvoranstrich, lösungsmittelhaltig, frostunempfindlich und phenolfrei, vorwiegend für den Außenbereich

**Lieferform:** 600-ml-Sprühdose

**Anwendung:** **Voranstrich und Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, bündig verfugtem Mauerwerk, Zementputz, Metall oder Holz für Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis**

**Verarbeitung:** Sprühen

**Verbrauch:** ca. 300 ml/m<sup>2</sup>, je nach Untergrundbeschaffenheit

**Trockenzeit:** 1 bis 4 Stunden

**Vorteile:**

- Sprühdose - sofort einsetzbar
- schnelltrocknend
- sprühbar – kein Streichen notwendig
- universell verwendbar
- ideal für kleine Flächen, Blechanbindungen, Reparaturen etc.



Sofort zur Hand, ideal für kleine Flächen und Detaillösungen



**NEU!**

## BVS Büscherit Speed

**Produkt:** **Extra schnelltrocknender** Bitumenvoranstrich, lösungsmittelhaltig, frostunempfindlich und phenolfrei, vorwiegend für den Außenbereich

**Lieferform:** 25-Liter-Kanister

**Anwendung:** **Voranstrich und Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, bündig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall für Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis**

**Verarbeitung:** Streichen oder Rollen

**Verbrauch:** 0,2 – 0,3 l/m<sup>2</sup> pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit

**Trockenzeit:** 20 bis 45 Minuten

**Vorteile:**

- extra schnelltrocknend, rasch überarbeitbar
- extrem guter Haftvermittler
- frostunempfindlich
- universell verwendbar
- geruchsarm



Extra schnelltrocknend



**NEU!**

## BV Büscherit Voranstrich

**Produkt:** Bitumenvoranstrich, lösungsmittelhaltig, frostunempfindlich und phenolfrei, vorwiegend für den Außenbereich

**Lieferform:** 10- und 25-Liter-Kanister

**Anwendung:** **Voranstrich und Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, bündig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall für Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis**

**Verarbeitung:** Streichen oder Rollen

**Verbrauch:** 0,2 – 0,4 kg/m<sup>2</sup> pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit

**Trockenzeit:** 6 bis 12 Stunden

**Vorteile:**

- frostunempfindlich
- universell verwendbar



## BVE Büsscherit Voranstrich extra RVS 15.03.12

- Produkt:** Bitumenvoranstrich, Lösungsmittelhaltig, frostunempfindlich und phenolfrei, vorwiegend für den Außenbereich
- Lieferform:** 25-Liter-Kanister, 200-Liter-Fass
- Anwendung:** **Voranstrich und Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, bündig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall für Brücken-, Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis**
- Verarbeitung:** Streichen oder Rollen
- Verbrauch:** 0,2 – 0,4 kg/m<sup>2</sup> pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit
- Trockenzeit:** 6 bis 12 Stunden
- Vorteile:**
- für Brückenabdichtungssysteme gemäß RVS 15.03.12 zugelassen
  - frostunempfindlich
  - universell verwendbar



## SK Büsscherit Bitumen Schutzanstrich

- Produkt:** Deckanstrich, Lösungsmittelhaltig, frostunempfindlich und phenolfrei, vorwiegend für den Außenbereich
- Lieferform:** 10- und 25-Liter-Kanister
- Anwendung:** **Schutzanstrich für Grünfuttersilos, Trinkwasserbehälter, Rohrleitungen, Stahlkonstruktionen, Stalleinrichtungen etc. Schutzanstrich für Beton, Leichtbeton, bündig verfugtem Mauerwerk und Zementputz oder Metall. Deckanstrich für Dach- und Bauwerksabdichtungen. Erhaltungsanstrich für abgewitterte Bitumen- und Polymerbitumenbahnen**
- Verarbeitung:** Streichen oder Rollen
- Verbrauch:** 0,3 – 0,5 kg/m<sup>2</sup> pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit
- Trockenzeit:** ca. 12 Stunden
- Vorteile:**
- frostunempfindlich
  - universell verwendbar
  - zähflüssig



## HV Hydrobit Voranstrich

- Produkt:** Bitumenvoranstrich auf Emulsionsbasis, Lösungsmittelfrei, für den **Innen- und Außenbereich**
- Lieferform:** 10- und 25-kg-Eimer
- Anwendung:** **Voranstrich und Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, bündig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall für Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis**
- Verarbeitung:** Streichen oder Rollen
- Verbrauch:** 0,3 – 0,5 kg/m<sup>2</sup> pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit
- Trockenzeit:** 6 bis 12 Stunden
- Vorteile:**
- lösemittelfrei
  - universell verwendbar
  - für innen und außen geeignet
  - geruchsneutral



Für den Innen- und Außenbereich geeignet





## HD 1 Hydrobit Kaltspachtelmasse

- Produkt:** 1-komponentige Bitumenkaltspachtelmasse, kunststoffvergütet, lösemittelfrei
- Lieferform:** 25-kg-Eimer
- Anwendung:** **Abdichtung von Beton, Leichtbeton, bündig verfugtem Mauerwerk und Zementputz gegen Bodenfeuchtigkeit. Verklebung von Hartschaumdämmplatten auf saugfähigem Untergrund**
- Verarbeitung:** Spachteln oder Streichen
- Verbrauch:** Abdichtung: ca. 3 kg/m<sup>2</sup> je Schicht, je nach Untergrundbeschaffenheit  
Klebung: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>
- Trockenzeit:** ca. 24 Stunden
- Vorteile:**
- lösemittelfrei
  - kunststoffvergütet für eine höhere Elastizität
  - sofort verarbeitbar
  - Restmenge weiterverarbeitbar
  - sofort gebrauchsfertig



## HD 2 Hydrobit Bitumendickbeschichtung

- Produkt:** **KMB kunststoffmodifizierte Bitumenbeschichtung gemäß ÖNORM EN 15814.** Hochflexible 2-komponentige Bitumenkaltspachtelmasse, kunststoffvergütet, lösemittelfrei
- Lieferform:** 30-kg-Eimer
- Anwendung:** **Abdichtung von Beton, Leichtbeton, bündig verfugtem Mauerwerk und Zementputz gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser. Verklebung von Hartschaumdämmplatten auf saugfähigem Untergrund**
- Verarbeitung:** Spachteln
- Verbrauch:** Abdichtung: 5 – 7,5 kg/m<sup>2</sup> je Schicht, abhängig von der Trockenschichtdicke von 4 – 6 mm  
Klebung: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>
- Trockenzeit:** ca. 2 Stunden, je nach Witterung – regenfest
- Vorteile:**
- lösemittelfrei
  - kunststoffvergütet für eine höhere Elastizität
  - kurze Abbindezeit



## BAK Büsscher Polymerbitumenkaltkleber

- Produkt:** gebrauchsfertiger Polymerbitumenkaltklebstoff
- Lieferform:** 300-ml-Kartusche
- Anwendung:** **Kaltverklebung von Bitumenschindeln, Bitumen- und Polymerbitumenbahnen und PUR-Dämmstoffen auf fast allen Baumaterialien**
- Verarbeitung:** Verklebung
- Verbrauch:** ca. 0,45 ml/lfm für einen 1 cm breiten Klebestreifen
- Durchhärtezeit:** 1 Tag bis 1 Woche – abhängig von Temperatur, Untergrund und Schichtdicke
- Vorteile:**
- mit Kartuschenpresse verarbeitbar
  - universell verwendbar
  - auch auf feuchtem Untergrund verwendbar
  - haftet auf fast allen Untergründen



## BA 2 / BA 30 Büsscher Adhaesiv Polymerbitumen-Kaltklebstoff

- Produkt:** gebrauchsfertiger Polymerbitumenkaltklebstoff
- Lieferform:** 2-kg-Folienbeutel, 30-kg-Eimer
- Anwendung:** **Kaltverklebung von Bitumenschindeln, Bitumen- und Polymerbitumenbahnen und PUR-Dämmstoffen auf fast allen Baumaterialien. Ausführung von Notreparaturen**
- Verarbeitung:** Verklebung
- Verbrauch:** Flächenverklebung: ca. 0,4 kg/m<sup>2</sup>, bei 3 Streifen, à 4 cm pro m<sup>2</sup>  
Nahtverklebung: ca. 0,2 kg/m
- Durchhärtezeit:** 1 Tag bis 1 Woche – abhängig von Temperatur, Untergrund und Schichtdicke
- Vorteile:**
- universell verwendbar
  - im 2-kg-Folienbeutel und 30-kg-Eimer lieferbar
  - auch auf feuchtem Untergrund verwendbar
  - haftet auf fast allen Untergründen



## PUR Büsscher Dachklebstoff Roof 170

- Produkt:** Einkomponentenklebstoff auf PUR-Basis, lösungsmittelfrei
- Lieferform:** 2,2-kg-Dose
- Anwendung:** **Dauerhafte Verklebung von allen gängigen Wärmedämmstoffplatten auf Basis von Mineralwolle, Polystyrol- (EPS + XPS) und PIR/PUR-Hartschaum auf geeignetem Untergrund im Flachdachbereich**
- Verarbeitung:** Gießen
- Verbrauch:** ca. 0,12 kg/m<sup>2</sup>, bei 3 Streifen, à 8 mm pro m<sup>2</sup>
- Durchhärtezeit:** mind. 2 Stunden
- Vorteile:**
- windsogstabil im Verbund
  - lösungsmittelfrei
  - spaltüberbrückend bis 10 mm
  - feuchtigkeithärtend



## PU-Schaum Büsscher Peridicht

- Produkt:** Feuchtigkeithärtender Einkomponentenschäum auf PUR-Basis
- Lieferform:** 750-ml-Dose
- Anwendung:** **Verkleben von Polystyrol-Hartschaumstoffdämmplatten. Verfüllen von Fugen bei der Perimeterdämmung**
- Verarbeitung:** Sprühen
- Verbrauch:** ca. 50 ml/m<sup>2</sup> – bei 3 Streifen à 15 mm pro m<sup>2</sup>
- Durchhärtezeit:** 1,5 bis 5 Stunden
- Vorteile:**
- sofort verarbeitbar
  - einfache Handhabung
  - gute Haftung auf Bitumenanstrichen, Bitumenabdichtungsbahnen, Beton, Ziegel, Putz, Hartschaumdämmstoffplatten, etc.
  - einfache Handhabung
  - schnelle Aushärtung
  - alterungsbeständig



# Büsscher Hoffmann

Dach- und Abdichtungssysteme



**FLACHDACH**



**GRÜNDACH**




**STEILDACH**



**BRÜCKE**



**BAUWERK**

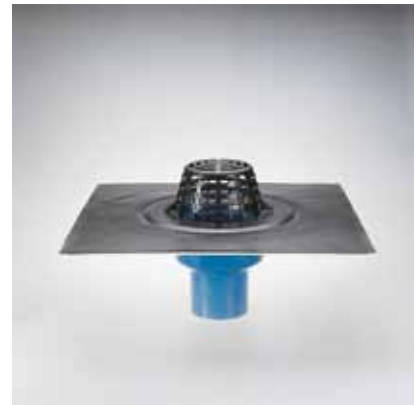

**ZUBEHÖR**

**Büsscher & Hoffmann GmbH**  
A-4470 Enns (Zentrale)  
Fabrikstraße 2  
Tel.: +43 7223 823 23-0  
Fax: +43 7223 823 23-42  
E-Mail: office@bueho.at

**A-8502 LANNACH**  
Industriezeile 5  
Tel.: +43 3136 826 80-15  
Fax: +43 3136 826 80-13

**A-2100 KORNEUBURG**  
Im Trenkenschuh 1  
Tel.: +43 2262 745 90  
Fax: +43 2262 759 05

**A-6135 STANS**  
Schlagturn 28  
Tel.: +43 7223 823 23-0  
Fax: +43 7223 823 23-42

**Bestell-Hotline:** Telefon +43 7223 823 23-27 · Fax +43 7223 823 23-42 · E-Mail: order@bueho.at

[www.bueho.com](http://www.bueho.com)